


*Il tappeto Ergomat Nitro è stato progettato per fornire le migliori proprietà anti-scivolo anche nelle condizioni molto difficili. Il tappeto è resistente agli oli, la maggior parte di alcali, acidi e caldi trucioli di metallo, della temperatura fino ai 1112°F (600°C). Il tappeto Nitro possiede l'unico profilo a coni accuti, perfetto per l'industria alimentare e per gli ambienti dove le proprietà anti-scivolo sono molto importanti.*

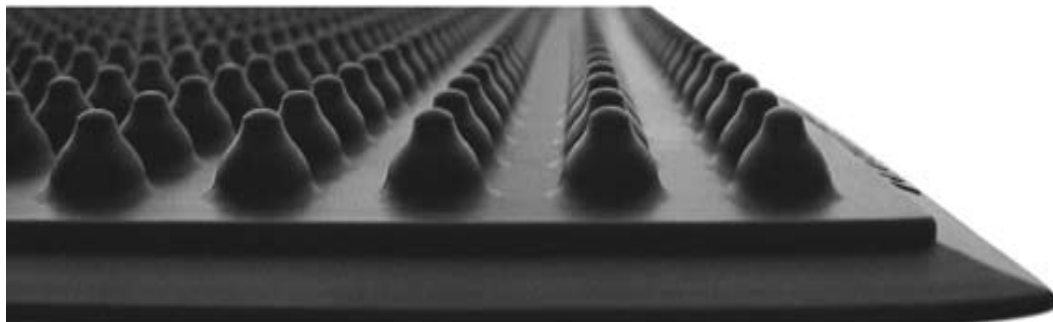

### **Impareggiabili proprietà di sicurezza**

- Bordi smussati
  - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
  - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

### **Qualità superiore**

- Solo i materiali d'alta qualità
  - La durezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
  - Il prodotto ergonomico, che elimina ed aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questo costi e problemi con la qualità.


### **Vantaggi del tappeto Nitro**

- La superficie anti-scivolo a coni
- Autoclavato
- Resistente alle temperature 1112°F / 600°C (nel caso di saldatura)
- Esposizione alle sostanze chimiche non influenza lo stato del tappeto; non si arrotola, gonfia oppure allarga
  - Non perde le proprietà ergonomiche e non causa il rischio di inciampo

## **La garanzia di 3 anni**

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale\* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

\* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

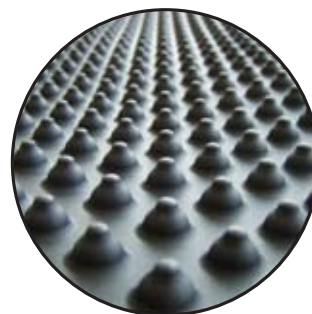

**DMR Nitro**  
srl

**DMR** SR.L  
LEAN MANUFACTURING

**DMR Srl**  
**Telefono:** 0871 950290  
**Email:** [info@dmrleanmanufacturing.it](mailto:info@dmrleanmanufacturing.it)

Proprietà	Standard	ERGOMAT Nitro
Materiale		Nitrile
Colore		Nero
Peso		4400 g +/- 50 g // 9.7 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		92 cm +/- 1% // 36.2" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		60,4 cm +/- 1% // 23.8" +/- 1%
Spessore		15 mm // 0.59 in
Densità	ISO 2781	1370 kg/m <sup>3</sup>
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Durezza	AVK Standard	45 N
Abrasione = 5 N	ISO 46 49 (5N)	92 mm <sup>3</sup> // 3.6 in <sup>3</sup>
Allungamento a rotture	ISO 37	790%
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	28 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1 x 10 <sup>10</sup> Ω
Resistenza d'isolamento	EN 60 335-1994	Non esaminato
Punto d'infiammabilità	Tabella valori	400°C // 752°F
Conduzione termica	Tabella valori	3,3 W/m/°C
Proprietà termiche		
Minimo		-40°C // -40°F
Massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		3 anni