



*I tappeti Ergomat EFB Complete Bubble sono fatti di puro poliuretano e progettati per aumentare il comfort riducendo il rischio di inciampo, dolori muscolari, problemi con la qualità e assenze dei lavoratori causati da malattia. È il tappeto base negli ambienti impegnativi oppure dove il controllo di elettricità statica è necessario.*

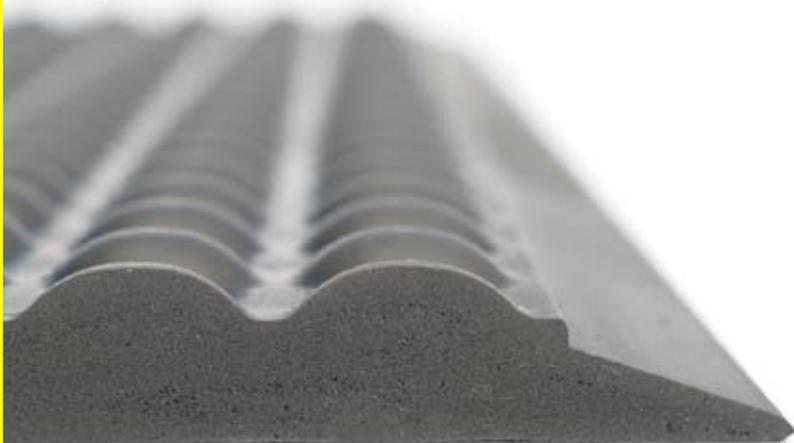

### **Impareggiabili proprietà di sicurezza**

- Bordi smussati
  - Non si arrotolano mai eliminando il rischio di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma in un pezzo intero
  - I tappeti non si sovrappongono e non si rovinano nei posti di collegamento, riducendo il rischio di inciampo

### **La qualità migliore**

- Solo il materiale migliore
  - Durevolezza e vantaggi economici impareggiabili
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche i vantaggi ergonomici che portano il sollievo
  - Un eccezionale progetto ergonomico, che elimina e previene la maggior parte dei problemi, i quali si possono incontrare lavorando nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riducendo le assenze dei lavoratori causati da malattie e provocati da questo costi e problemi con la qualità.

### **Vantaggi di Complete Bubble**

- Il tappeto solido, non possiede le bolle vuote all'interno, le quali potrebbero causare il suo collasso.
  - La soluzione a lungo termine che mantiene "la flessibilità" del tappeto durante tutto il periodo di garanzia.
- Refrattario
- Resistenza alla quantità media dei liquidi e oli
- Proprietà anti-statiche
- Privo di silicone e lattice

## **Garanzia 5 anni**

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale\* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

\* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.



**DMR Srl**  
**Telefono:** 0871 950290  
**Email:** info@dmrleanmanufacturing.it

**ERGOMAT EFB Complete Bubble**

<b>Proprietà</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Complete Bubble</b>
<b>Materiale</b>		Poliuretano espanso
<b>Colore</b>		Grigio
<b>Peso</b>		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
<b>Lunghezza senza bordi smussati</b>		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
<b>Larghezza senza bordi smussati</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Spessore</b>		15 mm // 0.625"
<b>Densità</b>	ISO 2781	390 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Durezza</b>	DIN 53505	22-30 Sh A
<b>Compressione Faccia di pressione = ø 100 mm % dalla pressione di 240 kg</b>	Tinby A/S standard	50%
<b>Carico abrasione= 5 N</b>	ISO 46 49 (5 N)	540 mm <sup>3</sup> // 21 in <sup>3</sup>
<b>Punto di rottura/ resistenza a trazione</b>	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
<b>Allungamento a rottura</b>	EN ISO 527-1	230%
<b>Forza di strappo</b>	ASTM D 624	2,5 N/mm
<b>Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH</b>	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 <sup>9</sup> Ω - 5 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Comportamento incendio</b>	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
<b>Proprietà termiche</b> Usi minimo Usi massimo Durata breve massima	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
<b>Resistenza UV</b>		Inferiore
<b>Resistenza idrolitica</b>		Buono
<b>Applicazione Cleanroom</b>	EN ISO 14644-1	ISO Classe 5 (100)
<b>Garanzia</b>		5 anni