



DMR

**COPRIGRADINI, LAMINATI
E GRIGLIATI**


**I NOSTRI
NUOVI
COPRIGRADINI**

**La soluzione rapida ed economica
per eliminare il pericolo di scivolamento**


I coprigradini antiscivolo, creano superfici antiscivolo sicure, resistenti e durature. Offrono una soluzione rapida ed economica per eliminare il pericolo di scivolamento negli ambienti in cui i pavimenti tendono ad essere bagnati e untati.

Coprigradini in vetroresina antiscivolo

Rapidi e facili da assemblare

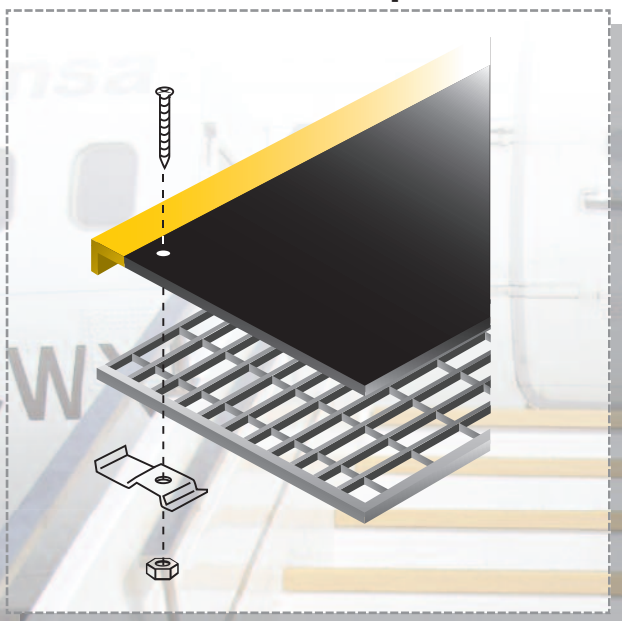


Installazione su grata:
usare i gruppi "sella" universali.

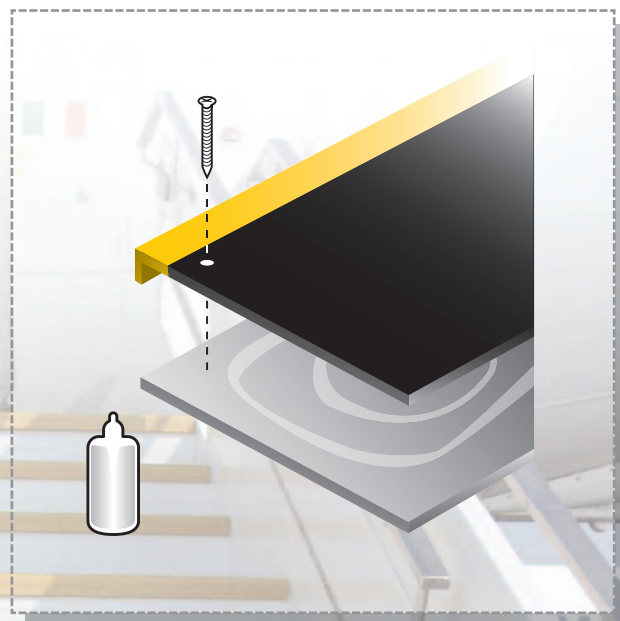


Installazione su pedana:
usare viti autotrapananti e/o
adesivo sigillante.

Coprigradino Grigio / Giallo



Dimensioni personalizzabili con bordo da mm 30
Massima profondità 300 mm
Spessore 3,5 mm


Angolare Giallo

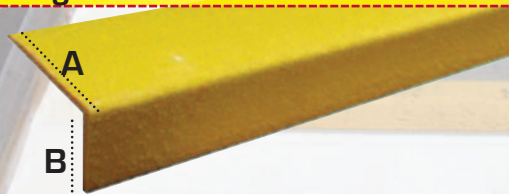

Dimensione personalizzabile.


Larghezza (A) mm 70
Bordo (B) mm 30
Spessore 3,2 mm

Laminato Grigio e Verde

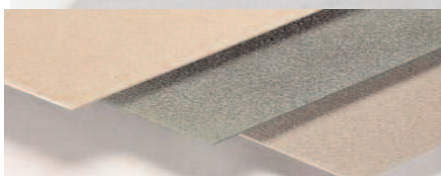

Dimensione mm 1000 x 2000
Spessore: mm 3

Grigliato Grigio e Verde



Dimensioni mm 1000 x 2000
Spessore: mm 25 - 30 - 38

GRIGLIATI E COPRIGRADINI IN VETRORESINA

MASSIMA SICUREZZA IN OGNI AMBIENTE

La sicurezza: un requisito imprescindibile in ogni ambiente di lavoro.

UN PROCESSO ESCLUSIVO

I grigliati/coprigradini in vetroresina sono realizzati in materiale composito (resina poliestere o vinilestere rinforzata con fibre di vetro continue) mediante un processo meccanizzato che garantisce le migliori caratteristiche di resistenza meccanica e chimica.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

L'elevata inerzia chimica, assicurata dall'impiego delle migliori materie prime, garantisce ai grigliati eccezionale resistenza all'usura e straordinaria durata nel tempo. Non saranno pertanto necessari interventi di manutenzione, verniciatura, ecc.

RESISTENZA MECCANICA

La trama continua delle fibre di vetro conferisce ai grigliati una considerevole resistenza meccanica. La costruzione monolitica e l'incrocio delle fibre di vetro assicurano la distribuzione dei carichi sulle barre adiacenti anche in senso longitudinale agli appoggi.

ANTISDRUCCIOLO INTEGRATO

I grigliati/coprigradini sono realizzati con una superficie antisdrucchiolo innovativa, costituita da granuli di quarzo facenti parte integrante del manufatto. La superficie del pannello viene polimerizzata attraverso un trattamento speciale con doppio strato di resina vinilestere, che conferisce ai grigliati: un'eccezionale resistenza alla corrosione; un'aderenza superiore a tutti gli altri tipi di grigliati (anche in condizioni di superficie bagnata, gelata, unta o sporca di grasso) ed una notevole resistenza all'usura. L'antisdrucchiolo risponde alla classificazione R13 - V10, in conformità con la norma DIN 51130.

APPOGGIO SICURO E CONFORTEVOLE

La dimensione delle barre permette un buon appoggio del piede ed agevola un transito sicuro e confortevole, consentendo all'operatore di sostare in piedi senza fatica alcuna (ergonomicità).

ISOLAMENTO

Amagnetico e non conduttore, il grigliato consente un ottimo isolamento termico ed elettrico, senza richiedere la "messa a terra".



VANTAGGI PRINCIPALI

- Superficie antisdrucchiolo
- Resistenza Chimica
- Assenza di Manutenzione
- Resistenza al Fuoco
- Leggerezza
- Isolante - non conduttivo
- Resistenza Meccanica un ottimo isolamento termico ed elettrico, senza richiedere la "messa a terra".

SETTORI

- Industria Chimica
- Industria Meccanica
- Industria Galvanica
- Industria Tessile
- Industria Automobilistica
- Industria Elettronica
- Cartiere e Concerie
- Impianti di Depurazione
- Industria Farmaceutica



LA SICUREZZA:


un requisito imprescindibile in ogni ambiente di lavoro.

Gli infortuni che spesso occorrono sul posto di lavoro rappresentano una grave problematica per tutte le aziende: oltre ai danni fisici degli operatori coinvolti, la perdita di redditività che ne consegue si ripercuote pesantemente sull'economia aziendale. Da una ricerca effettuata sulle dinamiche che innescano gli infortuni più comuni, emerge che il maggior numero di incidenti è imputabile alla scarsa resistenza allo scivolamento dei piani di calpestio.


Il grigliato rappresenta senza dubbio la soluzione migliore: la superficie antisdrucchiolo dei grigliati/coprigradini assicura una resistenza allo scivolamento superiore a quella di ogni altro tipo di grigliato.

L'utilizzo dei grigliati/coprigradini sarà apprezzato dagli operatori (che potranno svolgere in piena sicurezza la loro attività lavorativa quotidiana) e valorizzato ancor più dai sindacati (particolarmente sensibili alle problematiche connesse alla sicurezza dell'ambiente lavorativo).

Il Coprigradino

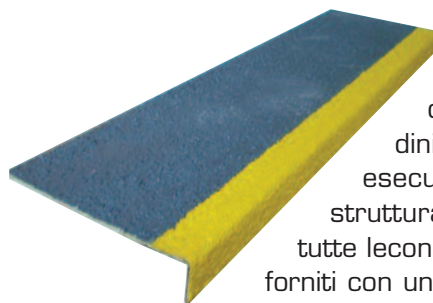


I coprigradini rappresentano la soluzione ideale per rendere sicure le scale in tutti gli ambienti civili ed industriali. La loro applicazione può essere eseguita su gradini esistenti in legno, cemento, acciaio, etc. La particolare esecuzione antisdrucchiolo (con grani di silice integrati nella struttura) garantisce un'ottima resistenza allo scivolamento in tutte le condizioni (acqua, ghiaccio, grasso, etc.). I laminati vengono forniti con una barra frontale gialla che rende ben visibile la battuta al piede, aumentando le caratteristiche di sicurezza del prodotto. Il coprigradino in vetroresina copre oltre al piano anche l'angolo per 3 cm ed è di colore giallo per renderlo ancora più evidente. E' la soluzione definitiva, rapida ed economica per rendere antiscivolo qualsiasi tipo di scala anche con la presenza di liquidi o altro molto scivolosi.





Il Gradino

Questo prodotto è frutto di un attento studio effettuato sulle problematiche di incidenti che spesso si verificano laddove sono presenti scale. Realizzato con la battuta al piede rinforzato di colore differente e l'antisdrucchiolo integrato; è un prodotto di massima sicurezza, consigliabile in tutti gli ambienti industriali. La sicurezza è incrementata grazie alla maglia del gradino (conforme alla normativa francese antibiglia 62-1028 del 12 Agosto 1962), che impedisce la caduta di oggetti aventi diametro superiore ai 20 mm. È disponibile in pannelli da 307x2000 mm e 307x4000 mm con la nuova maglia di sicurezza 19x19 h40 mm.

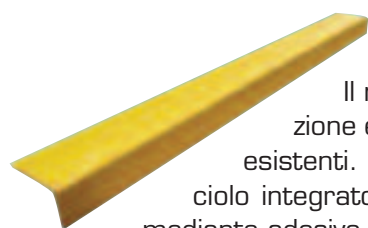

Angolare di Sicurezza

Il nuovo angolare di sicurezza da 70x40 rappresenta una soluzione economica per risolvere i problemi di scivolamento delle scale esistenti. Caratterizzato da: sagoma smussata, superficie antisdrucchiolo integrato-permanente e colore giallo- sicurezza. Fissaggio semplice mediante adesivo poliuretano o bulloneria.

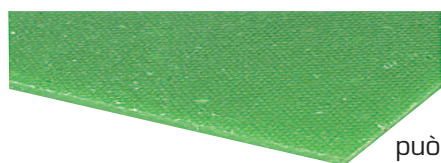

Laminato

I laminati rappresentano la soluzione ideale per rendere sicuri i piani di camminamento in tutti gli ambienti civili ed industriali. La loro applicazione può essere eseguita su legno, cemento, acciaio, etc. La particolare esecuzione antisdrucchiolo (con grani di silice integrati nella struttura) garantisce un'ottima resistenza allo scivolamento in tutte le condizioni (acqua, ghiaccio, grasso, etc.). I laminati vengono forniti con i colori grigio e verde.