


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Coprigradino composito realizzato con processo di pultrusione con superficie antisdrucciolo realizzata mediante applicazione di grani di quarzo. Certificazione antisdrucciolo **R13 V10** - DIN 51130.

Resina standard: poliestere autoestinguente.

Colore standard: Grigio Ral 7016 (frangi visuale gialla).

Tolleranze: dimensione  $\pm 5$  mm; spessore  $\pm 10\%$ .

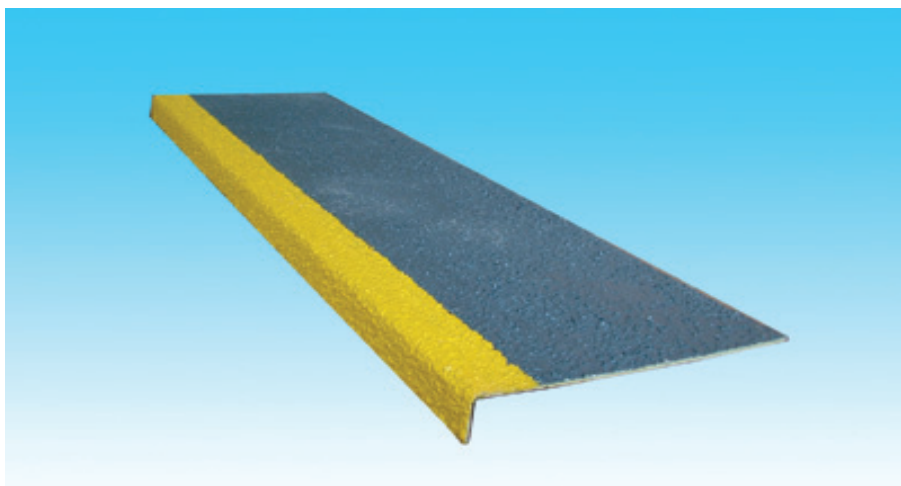

| CONTENUTO                    | NORMA                          | ENTE                       | CLASSE/RISULTATO                                                    |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sistema di qualità           | UNI EN ISO 9001: 2008          | DNV                        | Conforme                                                            |
| Autoestinguenza              | ASTM E84                       | SGS                        | Classe A (F.S.I. <25)                                               |
|                              | ASTM D635                      | SGS                        | CC1                                                                 |
|                              | NF P 92-501                    | SNPE                       | M1                                                                  |
|                              | EN ISO 9239-1                  | SNPE                       | Bfl                                                                 |
|                              | DIN 4102-1                     | SIEMENS                    | B1                                                                  |
| Emissione Fumi               | ASTM E84                       | SGS                        | Classe A (S.D.I. <450)                                              |
|                              | NF F 16-101                    | SNPE                       | F1-F0                                                               |
|                              | EN 13501-1                     | SNPE                       | s1-d0                                                               |
| Antiscivolo                  | DIN 51130                      | Modena Centro Prove S.r.l. | R13-<br>V10 superficie con silice<br>R13-<br>V10 superficie concava |
|                              | ASTM D4060-10<br>Taber Abraser | SSOG                       | Nessuna abrasione<br>(con silice)                                   |
| Proprietà Grigliato          | DIN 24537-3                    | ---                        | Conforme                                                            |
| Test Invecchiamento          | UNI EN ISO 9227                | C.S.I                      | Mantenimento<br>caratteristiche inalterate                          |
| Test Invecchiamento (U.V.B.) | ASTM G 154                     | SSOG                       | Mantenimento<br>caratteristiche inalterate                          |