


Ergomat Infinity Bubble è l'unico tappeto ergonomico disponibile con la garanzia fino a 12 anni nelle applicazioni secche. Il tappeto Infinity Bubble possiede il comfort di tappeto in Poliuretano e le proprietà di facile pulizia a causa della sua non porosa superficie. Ergomat Infinity Bubble possiede anche buona resistenza chimica e ai raggi UV (eccezione ai solventi organici).

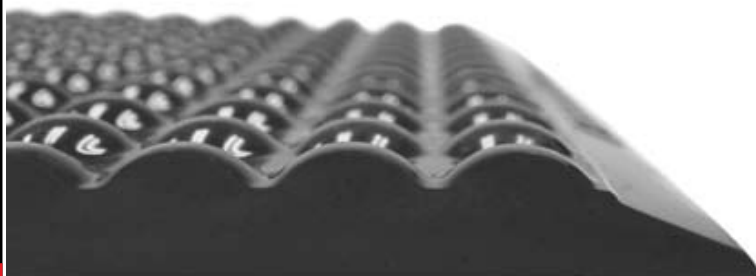

Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
 - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
 - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

Qualità superiore

- Solo i materiali d'alta qualità
 - La durezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
 - Il prodotto ergonomico, che elimina e aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questo costi ed i problemi con la qualità.
 - Il tappeto solido, non possiede le bolle vuote all'interno, le quali potrebbero causare il suo collasso.

Vantaggi del tappeto Infinity

- Esposizione ai chimici e raggi UV non ha influenza sullo stato della superficie del tappeto; non si arrotola, gonfia o allarga
- Il colore bianco garantisce „la migliore visibilità” presso le linee di montaggio e nei posti dove il controllo dei prodotti è richiesto
- La superficie non porosa permette alla facile pulitura
- Proprietà anti-statiche
- Applicazione nelle Camere Bianche Class 5 (100)

Garanzia 6 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carrelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.

ERGOMAT Infinity Bubble

DMR SR.L
LEAN MANUFACTURING

DMR Srl
Telefono: 0871 950290
Email: info@dmrleanmanufacturing.it

Proprietà	Standard	ERGOMAT Infinity Bubble
Materiale		Poliuretano Espanso
Colore		nero, argento, bianco, blu, rosso e giallo
Peso		2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs
Lunghezza senza i bordi smussati		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Larghezza senza i bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Spessore		14,5 mm // 0.57"
Densità	ISO 2781	400 kg/m ³ +/- 10 %
Durezza	DIN 53505	37-45 Sh A
Durevolezza della superficie	DIN 4649 test attrezzi Con carico di 2,5N	30 m
Resistenza al fuoco	DIN 4102 Part 1 / Section 6.2	Flame retardant
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Proprietà termiche Minimo Maksimum Durata breve massima	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Garanzia		12 anni

Carta di resistenza

(le seguenti raccomandazioni basano sull'uso di tappeti nelle zone secche, dove lo sversamento di liquidi viene asciugato subito)

	Superficie	Fondo
Acidi deboli	Buono	Soddisfacente
Acidi forti	Soddisfacente	Cattivo
Basi chimici deboli	Buono	Soddisfacente
Basi chimici forti	Soddisfacente	Cattivo
Solventi organici	Cattivo	Soddisfacente
Alcoli	Soddisfacente	Soddisfacente
Idrocarburi	Eccellente	Soddisfacente
Acqua	Eccellente	Soddisfacente
UV radiazione	Buono	Cattivo

Modi di pulire

Spazzata o spolveratura:

In caso di pulizia necessaria, pulire la superficie usando l'acqua e sapone (di pH 2 - 9.5). Se il fondo del tappeto viene bagnato durante la pulizia, asciugarlo posandolo sottosopra fino all'asciugamento completo dall'umido.