





# Classic Solutions

→ STANDARD MAT • INDOOR

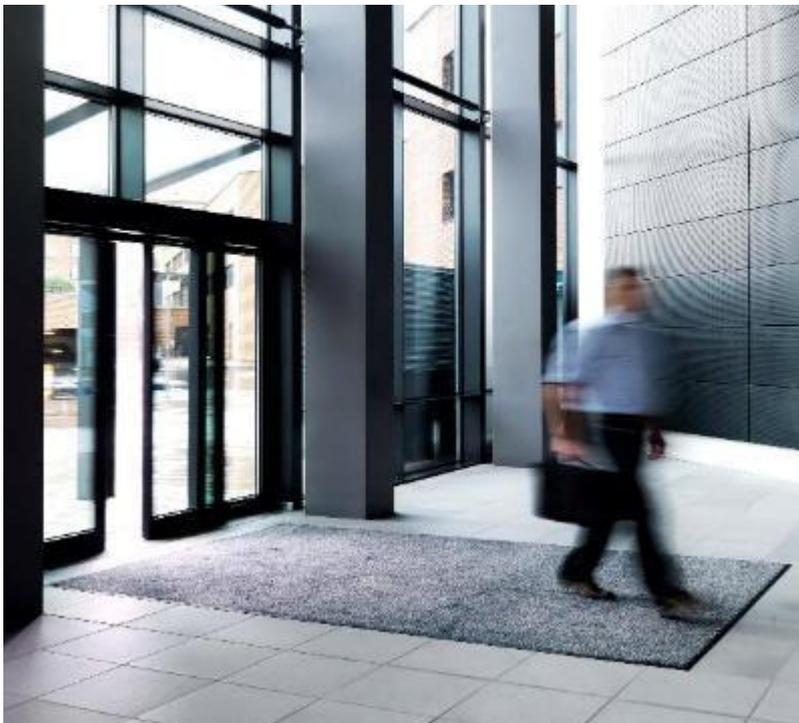

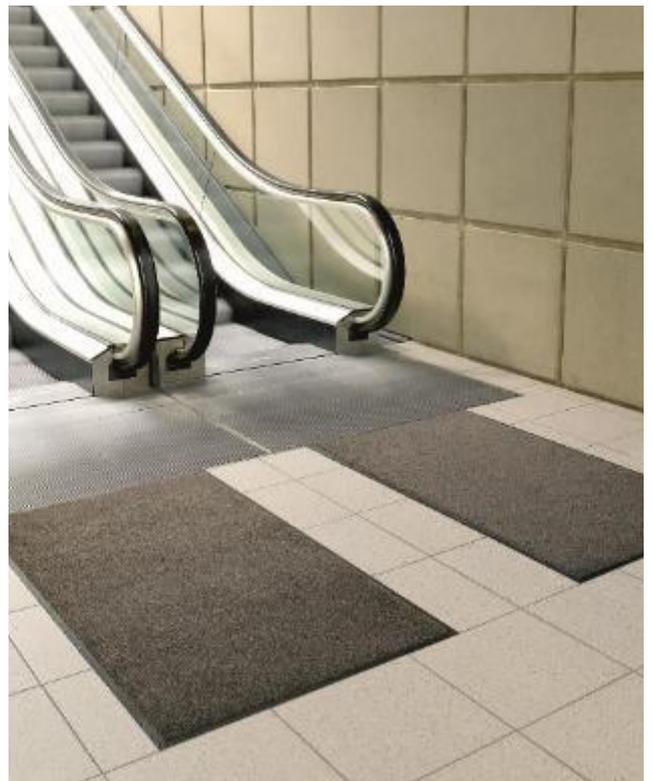

## → PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO TAPPETO?

I tappeti Classic Solutions sono progettati appositamente per raccogliere sporco e umidità nelle aree a traffico intenso e negli edifici dove è fondamentale un alto livello di pulizia.

- **ECONYL®** Il nylon rigenerato riduce l'impatto del nylon sul riscaldamento globale fino al 90% rispetto al materiale ricavato dal petrolio. ECONYL® è realizzato con il 100% di materiale riciclato post-consumo.
- La gomma è priva di Ftalati e contiene il 34% di materiale riciclato post-industriale per ridurre ulteriormente l'impatto sull'ambiente.
- Fibre di nylon tinte in soluzione per prestazioni durature anche dopo ripetuti cicli di lavaggio
- Le fibre di nylon termofissate High Twist sono resistenti allo schiacciamento e permettono allo sporco di filtrare all'interno del tappeto anziché rimanere sulla superficie della moquette.
- Il supporto in gomma impedisce l'arricciamento e la formazione di crepe in qualsiasi condizione atmosferica.
- Resistente a candeggina e raggi UV

## → SPECIFICHE

<b>Filati</b>	<b>100% ECONYL® poliammide BCF rigenerata, multifilamento ritorto e termofissato</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peso del tappeto:</b> 722 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Supporto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Supporto in gomma:</b> 100% gomma nitrilica con il 34% di contenuto riciclato post-industriale nel polimero privo di ftalati, per la massima resistenza all'olio, durata e prestazioni. Stampato a compressione con bordi rinforzati su tutti e quattro i lati.</li> <li>• <b>Spessore:</b> 1.4 mm</li> </ul>
<b>Bordi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spessore del bordo:</b> 2.5 mm</li> <li>• <b>Larghezza del bordo:</b> 2 cm</li> </ul>
<b>Altre proprietà</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spessore del pelo:</b> 10 mm</li> <li>• <b>Peso totale:</b> 2.335 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Controllo statico:</b> Comportamento antistatico: Circa 1011ohm (ISO 10965)-Personale Carica: &lt;2kV antistatico (ISO6356)</li> <li>• <b>Infiammabilità:</b> Cfl-s1</li> </ul>
<b>Uso consigliato</b>	Consigliato per l'uso commerciale in interni, all'ingresso, negli atrii, alle scrivanie o ovunque sia necessaria una maggiore trazione o un maggiore controllo dell'umidità.

**Tolleranza di dimensione:** +/- 2%

**Tolleranza del peso:** +/- 5%



**Bordi in gomma rinforzati**




**superiore resistenza ai colori e ai lavaggi**



**100%**

**UV Resistant**



**34%**

**gomma riciclata post industriale**

## → MISURE STANDARD

85x115 115x180 85x150 115x240 150x250\*

*contatta il tuo referente per altre misure disponibili*

## → MISURE SPECIALI

**Max. Size:** 200 cm x 550 cm

\* Dark Grey è l'unico colore disponibile in larghezze superiori a 150 cm.

\* Green Black non è disponibile per larghezze superiori a 115 cm.

## → COLORI

**Standard Nero/Colori**



30 Dark Brown



50 Dark Grey\*



Light Grey

**I tappeti Classic Solutions possono essere puliti in diversi modi:**

1. Possono essere lavati a livello commerciale (vedere le istruzioni per il lavaggio).
2. Aspirare regolarmente (giornalmente nelle aree ad alto traffico; settimanalmente in quelle a basso traffico).
3. Pulito con un aspiratore e steso in piano ad asciugare

Appendere ad asciugare. I tappeti devono sempre essere asciutti prima di essere rimessi in servizio e raffreddati prima di essere arrotolati.

**Istruzioni  
per il  
lavaggio**

1. Flush, 2-3 Min. on a medium water level with a maximum temperature of 49°C
2. Flush (optional), 2-3 Min. on a medium water level with a maximum temperature of 49 °C
3. Break, 2-3 Min. on a high water level with a maximum temperature of 49 °C
4. Rinse, 2 Min. on a high water level with cold temperature
5. Rinse, 2 Min. on a high water level with cold temperature
6. Extract on low speed, 1-2 Min.
7. Shakeout with the drum turning, 1 Min.
8. Extract, on a maximum of 250G, 3-5 Min.
9. Asciugatura (opzionale), 5-10 Min. con una temperatura massima del cestello di 82°C
10. Raffreddamento, 5 min.

**Raccomandazioni  
aggiuntive**

- Tutti i tappeti tinti in massa possono essere lavati insieme.