



L'Ergomat EFB Complete Bubble è realizzato in poliuretano puro ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità e le assenze per malattia. Questo è il più recente tappeto per ambienti impegnativi o dove il controllo dell'elettricità statica è un dato essenziale.

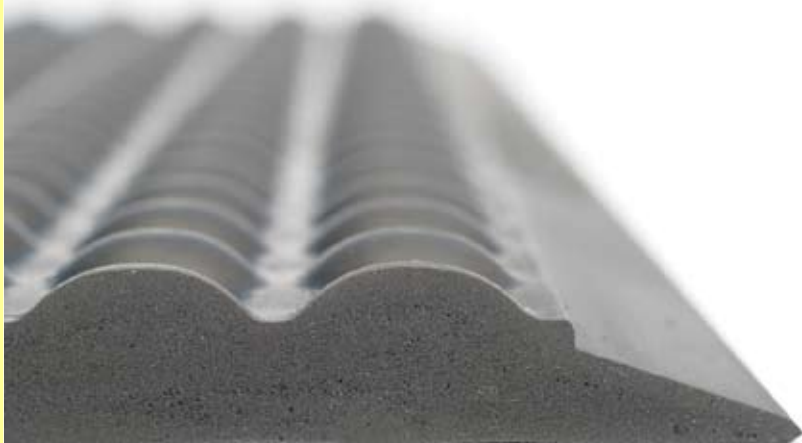

Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più elevata solo materie prime vergini

Durata e sollievo ergonomico imbattibile

Non solo anti-fatica ma anche con reali benefici ergonomici

- Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di Complete Bubble

Tappeto solido in ogni parte, privo di bolle vuote all'interno.

Soluzione a lungo termine per mantenere l'effetto "rimbalzo" durante il periodo di garanzia.

Ignifugo

Resistenza moderata ad oli e liquidi

Proprietà antistatiche

Privo di silicone e lattice.

Garanzia 5 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.

ERGOMAT EFB Complete Bubble

Proprietà	Standard	ERGOMAT Complete Bubble
Materiale		Poliuretano espanso
Colore		Grigio
Peso		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Lunghezza senza bordi smussati		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Larghezza senza bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Spessore		15 mm // 0.625"
Densità	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Durezza	DIN 53505	22-30 Sh A
Compressione Faccia di pressione = ø 100 mm % dalla pressione di 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Carico abrasione= 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Punto di rottura/ resistenza a trazione	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Allungamento a rottura	EN ISO 527-1	230%
Forza di strappo	ASTM D 624	2,5 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Comportamento incendio	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Proprietà termiche Usi minimo Usi massimo Durata breve massima	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Resistenza UV		Inferiore
Resistenza idrolitica		Buono
Applicazione Cleanroom	EN ISO 14644-1	ISO Classe 5 (100)
Garanzia		5 anni