
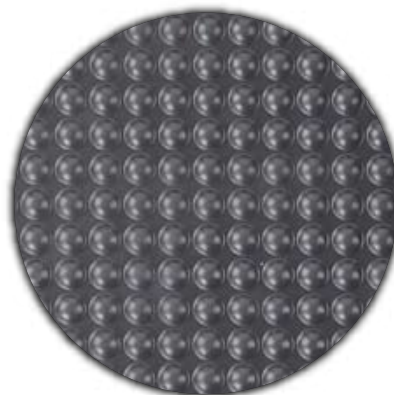


# DMR

DMR Srl  
 Telefono: 0871 950290  
 Email: info@dmrleanmanufacturing.it

Il Basic Bubble è realizzato in poliuretano a bassa densità con profilo ergonomico. Questo tappeto a bolle è progettato per ambienti asciutti, non critici, riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi legati alla qualità e le assenze per malattia. Nessun tappeto di gomma offre maggiore comfort e sollievo allo stesso prezzo.

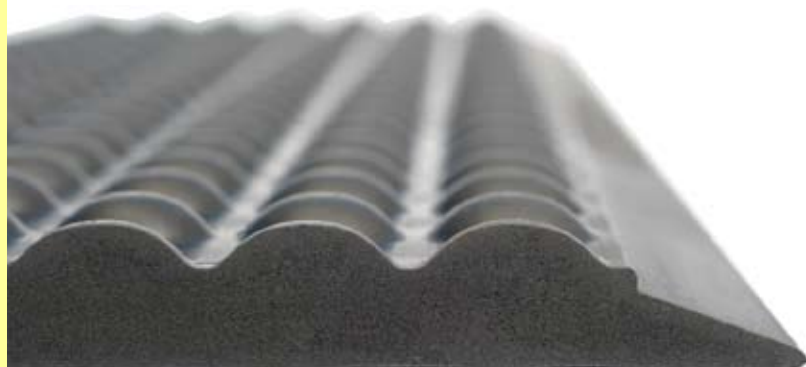

#### Caratteristiche di Sicurezza senza pari

Bordi smussati

- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo

Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo

- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

Non solo anti fatica, anche reali benefici ergonomici

Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di Basic Bubble

Tappeto solido in ogni parte, privo di bolle vuote all'interno.

Privo di silicone e lattice.

## 3-Year Warranty

All Ergomat product lines are conditionally warranted against normal usage\* 24 hours a day, 7 days a week. The warranty does not cover damage caused by the mat being dragged or pulled from a heavy load or items being pushed or dragged across the product, such as skids or pallets. The warranty against chemicals, oils, liquids, or other matter differs with the type of mat. Please consult your dealer or an Ergomat Rep to select the correct mat for your environment. The warranty periods starts from the date of purchase. The warranty only covers the replacement of the product, no direct or indirect costs are covered.

\* It is considered normal usage when a person stands or walks on the Ergomat with regular footwear in an environment where the temperature is under 25° C (77° F) and the humidity is below 80%.

# ERGOMAT® Basic Bubble

# DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- info@dmrleanmanufacturing.it

<b>Properties</b>	<b>Standard</b>	<b>ERGOMAT Basic Bubble</b>
<b>Material</b>		Foamed Polyurethane
<b>Color</b>		Anthracite
<b>Weight</b>		2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1lbs
<b>Length without beveled edges</b>		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
<b>Width without beveled edges</b>		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
<b>Thickness</b>		15 mm // 0.625"
<b>Density</b>	ISO 2781	330 kg/m <sup>3</sup> +/- 10 %
<b>Hardness</b>	DIN 53505	18-28 Sh A
<b>Abrasion Load = 5 N</b>	ISO 46 49 (5 N)	800 mm <sup>3</sup> // 31.5 in <sup>3</sup>
<b>Breaking point / tensile strength</b>	EN ISO 527-1	1 Mpa
<b>Elongation at break</b>	EN ISO 527-1	200%
<b>Tearing strength</b>	ASTM D 624	1,5 N/mm
<b>Electrical resistance Surface point to point % 50 RH</b>	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Thermal properties</b> Minimum use Maximum use Maximum short duration	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 80°C // 176°F 120°C // 248°F
<b>UV-resistance</b>		Inferior
<b>Cleanroom application</b>	EN ISO 14644-1	Not tested
<b>Warranty</b>		3 years