


L'Ergomat Nitril ESD è fatto di gomma di Nitrile ed è realizzato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità e le assenze per malattia. Il più recente tappeto per aree che richiedono la dissipazione statica.

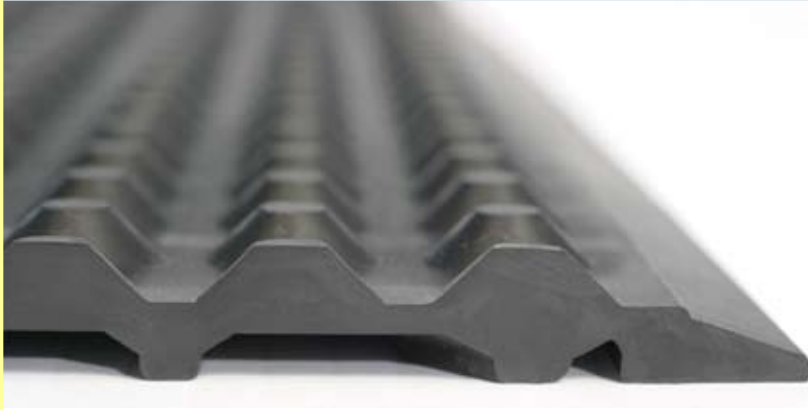

Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più alta, solo materie prime vergini

Durata imbattibile e sollievo ergonomico

Non solo anti fatica, anche reali benefici ergonomici

- Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di Nitril ESD

L'esposizione ad agenti chimici non altereranno lo stato del tappeto; nessuna arriccatura, rigonfiamento o espansione. Nessuna perdita delle proprietà ergonomiche e nessun pericolo di inciampo

Controllo statico
Applicazione nella camera bianca classe 5(100)

3-Year Warranty

All Ergomat product lines are conditionally warranted against normal usage* 24 hours a day, 7 days a week. The warranty does not cover damage caused by the mat being dragged or pulled from a heavy load or items being pushed or dragged across the product, such as skids or pallets. The warranty against chemicals, oils, liquids, or other matter differs with the type of mat. Please consult your dealer or an Ergomat Rep to select the correct mat for your environment. The warranty periods starts from the date of purchase. The warranty only covers the replacement of the product, no direct or indirect costs are covered.

* It is considered normal usage when a person stands or walks on the Ergomat with regular footwear.

ERGOMAT® Nitril ESD

Properties	Standard	ERGOMAT Nitril ESD
Material		Nitrile
Color		Black
Weight		3300 g +/- 50 g // 7.3 lbs +/- 1.75 oz
Length without beveled edges		91.4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Width without beveled edges		60 cm +/- 1% // 23.63" +/- 1%
Thickness		11 mm // 0.43 in
Density	ISO 2781	1260 kg/m ³
Hardness	ISO 868	50-60 Sh A
Friction	AVK Standard	173 N
Abrasion Load = 5 N	ISO 46 49 (5N)	63 mm ³ // 2.5 in ³
Elongation at break	ISO 37	400%
Tearing strength	ISO 34 Method C	36 N/mm
Electrical resistance Surface point to point % 50 RH	IEC-613404-11 ESD STM7.1-2001	5 x 10 ⁴ Ω - 1 x 10 ⁷ Ω
Thermal Conductance	Table value	3,3 W/m/°C
Flame Point	Table value	400°C // 752°F
Thermal properties Minimum use Maximum use Maximum short duration	The ergonomic properties remain	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
UV-resistance		Inferior
Cleanroom application	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Warranty		3 years