



DMR

Rev. 01/13

DMR Srl
Telefono: 0871 950290
Email: info@dmrleanmanufacturing.it

L'Ergomat Nitro è stato specificatamente realizzato per offrire proprietà ergonomiche ed anti-scivolo superiori negli ambienti più difficili. Questo tappeto è resistente agli oli, a molti liquidi alcalini, agli acidi ed ai trucioli di metallo rovente fino a 1112°F.

Il tappeto Nitro ha un profilo unico a coni rialzati che lo rende il tappeto perfetto per l'industria alimentare tanto quanto per luoghi in cui le elevate proprietà anti-scivolo sono critiche.

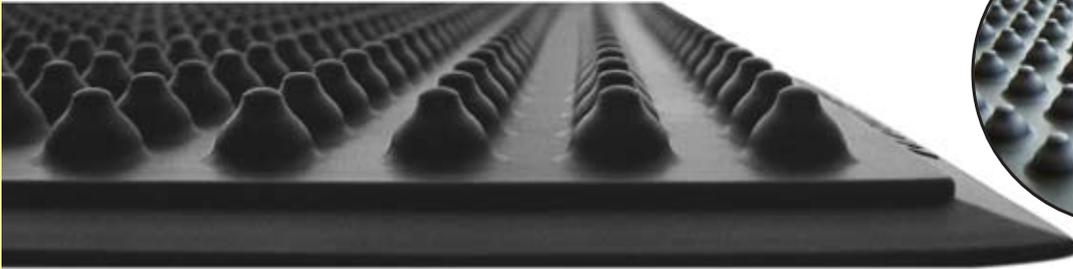

ERGOMAT Nitro

Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- Niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più elevata

Qualità più alta: solo materie prime vergini

Durata e sollievo ergonomico imbattibile

Privo di silicone e lattice

Non solo anti-fatica ma anche con reali benefici ergonomici

Design ergonomico unico, che elimina e previene i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori e le questioni relative alla qualità.

I vantaggi di Nitro

Profilo a coni anti-scivolo

Trattabile in autoclave

Resistente a 1112°F (saldatura)

L'esposizione ad agenti chimici e UV non altereranno lo stato del tappeto; nessuna arricciatura, rigonfiamento o espansione. Nessuna perdita delle proprietà ergonomiche e nessun rischio di inciampo

La garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- info@dmrleanmanufacturing.it

Proprietà	Standard	ERGOMAT Nitro
Materiale		Nitrile
Colore		Nero
Peso		4400 g +/- 50 g // 9.7 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		92 cm +/- 1% // 36.2" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		60,4 cm +/- 1% // 23.8" +/- 1%
Spessore		15 mm // 0.59 in
Densità	ISO 2781	1370 kg/m ³
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Durezza	AVK Standard	45 N
Abrasione = 5 N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Allungamento a rotture	ISO 37	790%
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	28 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Resistenza d'isolamento	EN 60 335-1994	Non esaminato
Punto d'infiammabilità	Tabella valori	400°C // 752°F
Conduzione termica	Tabella valori	3,3 W/m/°C
Proprietà termiche		
Minimo		-40°C // -40°F
Massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		3 anni