VASCHE DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE E IN ACCIAIO

DMR SRL

VASCHE E CONTENITORI per sversamenti, gocciolamenti e perdite

Linea Economy

Vaschetta di stoccaggio, realizzata in polietilene riciclabile al 100% per fusti e serbatoi piccoli, griglia removibile nera. Elevata resistenza ai raggi UV, conforme alle normative di stoccaggio. Niente più liquidi al suolo che possano provocare contaminazioni e rischi sul lavoro. **Compatibile con la maggior parte dei liquidi chimici.**
Differenti dimensioni disponibili, tutte dotate di griglie, facili da rimuovere per accedere rapidamente al vassoio interno per vuotare gli sgocciolamenti o eventuali sversamenti di liquidi inquinanti.
Conforme alle normative vigenti in materia di stoccaggio e sostanze inquinanti.

DMRVC43

DMRVC63

DMRVA45

DMRVA65

CODICE	CONT.	DIMENSIONI lxpxh	PESO
DMRVC43	43 litri	800 x 605 x 170 mm	7,5 KG
DMRVA45	45 litri	630 x 590 x 170 mm	3 KG
DMRVC63	63 litri	100 x 605 x 200 mm	10 KG
DMRVA65	65 litri	100 x 550 x 150 mm	2 KG
DMRVC70	70 litri	804 x 608 x 315 mm	9,5 KG

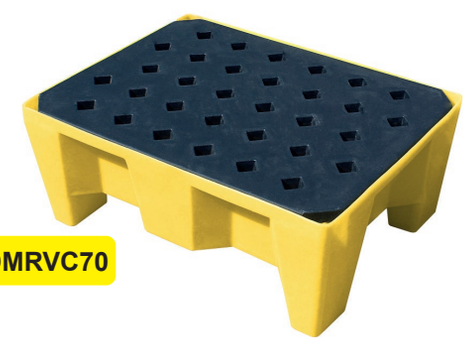

DMRVC70

USO Adatto per lo stoccaggio e contenimento di fusti e serbatoi di piccole dimensioni nelle aree di lavoro per la distribuzione di liquidi, punti di dosaggio, laboratori, ecc.

VASCA DI CONTENIMENTO MODULARE

Vasca di stoccaggio e di contenimento a basso profilo per n°2 / 4 fusti da 200 lt. Realizzati in polietilene riciclabile al 100% Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici, griglia in polietilene rimovibile per facilitare la pulizia elevata. Resistenza ai raggi UV. Conforme alle normative vigenti in materia di stoccaggio e sostanze inquinanti.

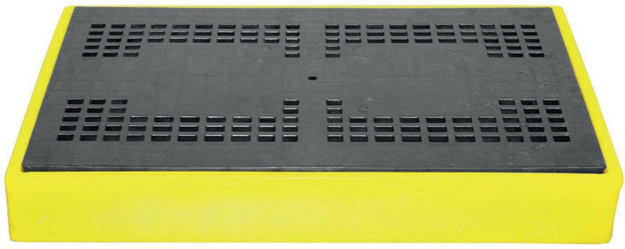

DMRVC130

ACCESSORI INCLUSI NEL KIT

DM5067

TAPPO

RAMPA



DM5068

GIUNTO DI COLLEGAMENTO

RAMPA DI ACCESSO IN POLIETILENE
DMRVCR
dimensioni 174x100x16cm

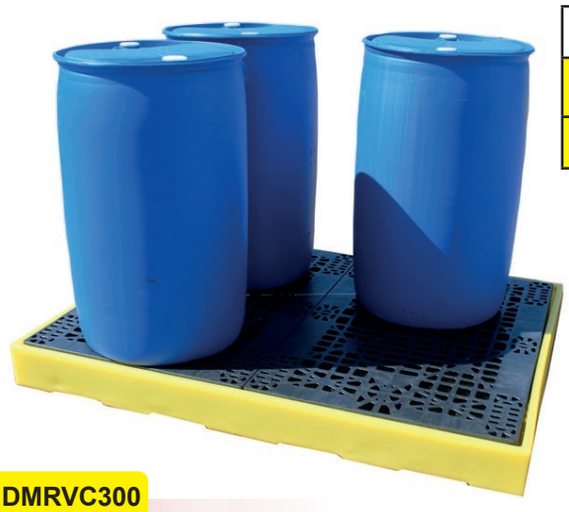

DMRVC300

CODICE	CONT.	DIMENSIONI lxpxh	PESO	CARICO
DMRVC130	130 litri	1260 x 860 x 150 mm	KG 20	KG 1000
DMRVC300	300 litri	1660 x 1260 x 150 mm	KG 38	KG 2000

DMRVC225

DMRVC230

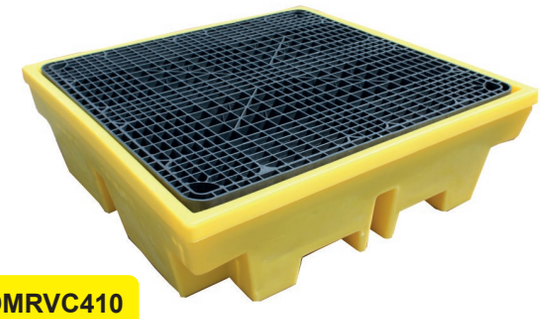

DMRVC410

DMRVC250

CODICE	CONT.	DIMENSIONI lxpxh	STOC.	DESCRIZIONE
DMRVC225	225 litri	900 x 700 x 525 mm peso 22 kg	1 fusto	Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 1 fusto da 205 litri, con griglia in polietilene removibile nera.Tutti i bacini di contenimento proposti sono manufatturati nel rispetto delle seguenti specifiche: Stampaggio (pezzo di un blocco unico).Polietilene puro (non riciclato, non associato ad altri materiali).Tinte incorporate nella massa e trattamento anti UV. Griglia amovibile in polietilene
DMRVC230	240 litri	1220 x 820 x 330 mm peso 23 kg	2 fusti	Bacino di contenimento in polietilene per lo stoccaggio in verticale di due fusti.Realizzato in polietilene riciclabile al 100%. Con griglia di appoggio in polietilene al 100%. Compatibile con la maggior parte di liquidi e sostanze chimiche aggressive, 4 canaline guida per movimentazione con carrello elevatore o transpallet. Conforme alle normative vigenti in materia di stoccaggio sostanze inquinanti
DMRVC410	230 litri	1280 x 1285 x 275 mm peso 29 kg	4 fusti	Realizzati in polietilene riciclabile al 100%. Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici. Griglia in polietilene rimovibile per facilitare la pulizia.Elevata resistenza ai raggi UV.Conforme alle normative vigenti in materia di stoccaggio di sostanze inquinanti.
DMRVC250	250 litri	1220 x 1220 x 390 mm peso 40 kg	4 fusti	Inforcabile in n°4 lati con muletto. Realizzati in polietilene riciclabile al 100% Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici. Griglia in polietilene rimovibile per facilitare la pulizia. Elevata resistenza ai raggi UV.Conforme alle normative vigenti.

new

DMRPALC2

DMRPALC4

CODICE	CONT.	DIMENSIONI lxpxh	STOC.	DESCRIZIONE
DMRPALC2	250 litri	1500 x 1100 x 440 mm peso 17 kg	2 fusto	Realizzato in polietilene riciclabile al 100%. Posizionabile rapidamente e semplicemente su pallet
DMRPALC4	310 litri	1500 x 1300 x 440 mm peso 19 kg	4 fusti	Realizzato in polietilene riciclabile al 100%. Posizionabile rapidamente e semplicemente su pallet

Converte i classici pallet da trasporto in bacini di contenimento per lo stoccaggio di fusti e taniche.
Realizzato in polietilene riciclabile al 100%. Posizionabile rapidamente e semplicemente su pallet. È disponibile una copertura anti pioggia. Compatibile con la maggior parte di liquidi e sostanze chimiche aggressiveIdoneo allo stoccaggio di n. 2/4 fusti standard da 200lt. su pallet.
Capacità superiore al volume del liquido contenuto nel contenitore più grande e di almeno 1/3 del volume totale del materiali è conforme alle normative vigenti in materia di stoccaggio sostanze inquinanti.

DMRVST

DMRC230

DMRVS

DMRVB400

CODICE	CONT.	DIMENSIONI lxpxh	STOC.	DESCRIZIONE
DMRC230	230 litri	1600 x 740 x 640 mm peso 42 kg	1 fusto	Carrello di contenimento e movimentazione in polietilene per lo stoccaggio in orizzontale di 1 fusto di 205 litri di liquidi corrosivi sia acidi che basici Caratteristiche del carrello di contenimento per la movimentazione di n°1 fusto da 205 lt: Con supporto per evitare sgocciolamenti esterni N°3 ruote di cui n°1 pivotante.Cinghie di sicurezza per un fissaggio sicuro del fusto sul carrello realizzati in polietilene riciclabile al 100%. Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici, elevata resistenza ai raggi UV.
DMRVST	N.D.	875 x 765 x 730 mm peso 10 kg	1/2 fusti	Consente il travaso del liquido in altri fusti. in posizione verticale. Inforcabile con muletto.Realizzati in polietilene riciclabile al 100% Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici. Elevata resistenza ai raggi UV
DMRVB400	400 litri	1390 x 1250 x 490 mm peso 50 kg	2 fusti	Sistema di stoccaggio e di contenimento. Con supporto per evitare sgocciolamenti esterni Inforcabile con muletto. Realizzati in polietilene riciclabile al 100%. Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici. Elevata resistenza ai raggi UV. Conforme alle normative vigenti in materia di stoccaggio di sostanze inquinanti
DMRVS	N.D.	1240 x 795 x 370 mm peso 13 kg	2 fusti	Supporto impilatore per n° 2 fusti da 220 litri, compatibile con il prodotto DMRVB400. Realizzati in polietilene riciclabile al 100%. Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici.Elevata resistenza ai raggi UV

DMRVCI1150

DMRVCSG1125

DMRVC1100

DMRRVC1100

CODICE	DIMENSIONI lxpxh	STOC.	DESCRIZIONE
DMRVCI1150	1330 x 1230 x 1085 mm peso 71 kg carico ammesso 1500 kg	N°1 - IBC da 1100 litri	Polietilene puro (non riciclato, non associato ad altri materiali) Griglia amovibile in polietilene. Capacità di contenimento conforme alla normativa. Con supporto per evitare gocciolamenti esterni
DMRVCSG1125	1765 x 1445 x 710 mm peso 77 kg	N°1 - IBC da 1000 litri	Vasca di stoccaggio e contenimento in polietilene.Stampaggio (pezzo di un blocco unico).Polietilene puro (non riciclato, non associato ad altri materiali) Capacità di contenimento conforme alla normativa. Griglia amovibile in polietilene su richiesta.
DMRRVC1100 CON SUPPORTO PER TRAVASO	2065 x 1445 x 705 mm peso 86 kg carico ammesso 1500 kg	N°1 - IBC da 1000 litri	Vasca di stoccaggio e contenimento in polietilene. Capacità di contenimento di 1100 litri. Dimensioni del bacino di contenimento: 2065 x 1445 x 705 mm.Tutti i bacini di contenimento sono manifatturati nel rispetto di specifiche che fanno la differenza: Roto-stampaggio (pezzo di un blocco unico) Polietilene puro,griglia amovibile in polietilene su richiesta.
DMRVC1100	1760 x1350 x 710 mm	N°1 - IBC da 1100 litri	Vasca in polietilene di media densità, con un'eccellente compatibilità chimica, leggera e resistente alla corrosione. Dotata di griglia facile da rimuovere per svuotare sgocciolamenti o eventuali sversamenti.

DMRCVC1140

DMRVCSG1150

DMRVC1150

CODICE	DIMENSIONI lxpxh	STOC.	DESCRIZIONE
DMRVCVC1140	2560 x 1350 x 2140 mm peso 166 kg Capacità di contenimento 3000 kg	N°2 - IBC da 1000 litri o 8 fusti da 205 litri	Vasca di stoccaggio e contenimento chiuso in polietilene con struttura in metallo, tetto piatto in PE e telo resistente in polietilene con apertura sulla larghezza. Tutti i bacini di contenimento proposti sono manufatturati nel rispetto di specifiche che fanno la differenza:Roto-stampaggio (pezzo di un blocco unico) Tinte incorporate nella massa e trattamento anti UV. Griglia amovibile in polietilene. Capacità di contenimento conforme alla normativa.
DMRVCSG1150	2310 X 1360 X 510 mm peso 66 kg carico ammesso 2800 kg	N°2 - IBC da 1000 litri	Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 2 IBC con griglia in polietilene removibile su richiesta.Tutti i bacini di contenimento sono manufatturati nel rispetto delle seguenti specifiche:Stampaggio (pezzo di un blocco unico) Polietilene puro (non riciclato, non associato ad altri materiali) Tinte incorporate nella massa e trattamento anti UV. Griglia amovibile in polietilene.Capacità di contenimento conforme alla normativa in materia di stoccaggio di sostanze inquinanti.
DMRVC1150	2340 x 1285 x 640 mm peso 120 kg carico ammesso 2500 Kg		Vasca di contenimento in polietilene per lo stoccaggio di 2 IBC, con griglia in polietilene removibile nera.Tutti i bacini di contenimento sono manufatturati nel rispetto delle seguenti specifiche:Stampaggio (pezzo di un blocco unico) Polietilene puro (non riciclato, non associato ad altri materiali) Tinte incorporate nella massa e trattamento anti UV. Griglia amovibile in polietilene.Capacità di contenimento conforme alla normativa in materia di stoccaggio di sostanze inquinanti.

DMRCF205

DMRIF205

DMRCC30

DMRPF359

DMRCC100

CODICE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
DMRCF205	650 mm Ø x h.70 mm peso netto 2 kg	**Coperchio per fusti**. Progettato per tenere i detriti o l'acqua fuori dalla parte superiore dei fusti.Realizzati in polietilene riciclabile al 100% Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici.Elevata resistenza ai raggi UV
DMRIF205	610 mm Ø x h.230 mm peso netto 4 kg	**Imbuto con coperchio incernierato**.Con superficie e filtro per detriti. Realizzati in polietilene riciclabile al 100%.Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici.Elevata resistenza ai raggi UV. **FILTRO**: acciaio inossidabile 46 mm Ø con 12 fori di drenaggio da 5 m
DMRCC30 PDDHY	725 x 725 x 225 mm peso netto: 15,5 kg Contenimento 30 litri	Carrello per la movimentazione di taniche. Con una capacità di 30 litri, è un carrello utile per trasportare fusti. In polietilene. Dimensione (l x p x h): 725 x 725 x 255 mm (990 mm fino alla parte superiore del manico)
DMRCC100	1000 x 700 x h.300 mm (1000 mm con la maniglia) 100 Litri peso netto 15 kg Carico ammesso 100 kg	Carrello per la movimentazione di taniche. Con ruote posteriori girevoli e frenanti Realizzati in polietilene riciclabile al 100%.Compatibile con la maggior parte dei prodotti chimici Elevata resistenza ai raggi UV è conforme alle normative vigenti in materia di stoccaggio sostanze inquinanti. Con una capacità di 100 litri, è un carrello utile per trasportare fusti da 25 litri, batterie di veicoli e altri carichi di piccole dimensioni.
DMRPF359	689 x 650 x 991 cm (Sopra 79ø sotto 66ø). Capacità di ritenzione: 359,7 litri	Overpack classificato con numero ONU (con classificazione "X"), garantisce uno stoccaggio sicuro, la gestione e il trasporto di materiali pericolosi, il contenimento di sversamenti. Realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) giallo, stampato a soffiaggio con inibitori UVA, lo rende leggero, durevole e resistente agli agenti atmosferici e chimici. Con tappo a vite.

DMRARMVC100

DMRCS350

CODICE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
DMRARMVC100	740 x 920 x 1520 mm peso netto 55 kg contenimento 100 litri	Armadio con bacino di contenimento incorporato da 100 litri, per lo stoccaggio di liquidi, contenimento di dispositivi di risposta agli sversamenti, stoccaggio di indumenti presso stazioni doccia di emergenza e DPI, nonché per materiali di consumo per la manutenzione in officine e linee di produzione. Dotato di porte con serratura. In polietilene.
DMRCS350	1265 x 855 x 910 mm peso netto 31 kg contenimento 350 litri	Contenitore di stoccaggio con coperchio regolabile, con kit di chiusure e cerniere opzionali e ruote per facilitarne lo spostamento. In polietilene. Capacità di ritenzione 350 litri.

DM-BAV01CEM

DM-BAV01FEM

DM-BAV01CEMRCV

SU ORDINAZIONE DISPONIBILI BACINI/VASCHE E CONTAINER IN ACCIAIO PERSONALIZZABILI IN TUTTE LE DIMENSIONI E FORME

CODICE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
DM-BAV01CEM	1 IBC da 1000 litri 1220 x 1220 x H 905 mm, piedi inclusi.	Bacino di contenimento da utilizzare per lo stoccaggio in verticale di 1 IBC da 1000 litri Fornito con una griglia amovibile in acciaio galvanizzato. Con piedi ad U di altezza 100 mm. Dimensioni del bacino in acciaio galvanizzato: I bacini della gamma conica sono impilabili e sono consegnati impilati, hanno 2 anse di sollevamento per la loro movimentazione. Tutti i bacini di contenimento sono prodotti nel rispetto di specifiche che lo rendono unico: Acciaio lamierato - Galvanizzazione Griglia pressata e galvanizzata - Capacità di contenimento conforme alla normativa.
DM-BAV01CEMRCV	1 IBC da 1000 litri 1380 x 1680 x H 1050 mm, piedi inclusi.	Bacino di contenimento carrelato realizzato in acciaio galvanizzato per lo stoccaggio di prodotti idercarburi ed oleosi.Caratteristiche del bacino di contenimento da utilizzare per lo stoccaggio di 1 IBC da 1000 litri: fornito con una piattaforma amovibile galvanizzata, con mezze griglie galvanizzate, altezza del foro 500 mm. Con pied ad U di un'altezza di 100 mm. Dimensioni della vasca in acciaio galvanizzato: Tutti i bacini di contenimento sono proddotti nel rispetto di specifiche che lo rendono unico: Lameriato acciaio - Galvanizzazione - Griglia pressata e galvanizzata - Capacità di contenimento conforme alla normativa.
DM-BAV01FEM	1 fusto da 220 litri. 815 x 815 x H 495 mm, piedi inclusi.	Bacino di contenimento della gamma conica per lo stoccaggio dei prodotti pericolosi. Caratteristiche del bacino di contenimento in acciaio: Bacino di contenimento da utilizzare per lo stoccaggio in verticale di 1 fusto da 220 litri. Fornito con una griglia amovibilie in acciaio zincato. Piedi ad U di altezza 100 mm e di larghezza 150 mm compatibili con l'uso di un muletto Tutti i bacini di contenimento sono prodotti nel rispetto di specifiche che lo rendono unico: Lameriato acciaio - Galvanizzazione - Griglia pressata e galvanizzata - Capacità di contenimento conforme alla normativa. I bacini della gamma conica sono impilabili e sono conseganti impilati, hanno 2 anse di sollevamento per la loro movimentazione.

VASCHE E CONTENITORI IN ACCIAIO

DM-BAV02CEM

DM-BAV04CEM

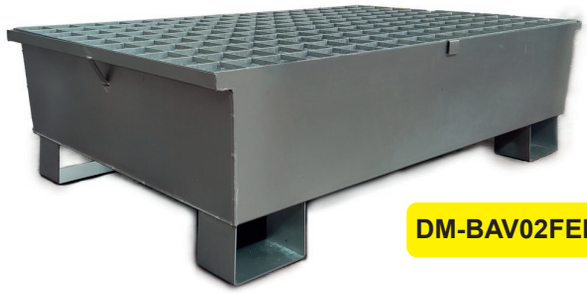

DM-BAV02FEM

SU ORDINAZIONE DISPONIBILI BACINI/VASCHE E CONTAINER IN ACCIAIO PERSONALIZZABILI IN TUTTE LE DIMENSIONI E FORME

CODICE	DIMENSIONI	DESCRIZIONE
DM-BAV02CEM	2 IBC da 1000 lt o 8 fusti verticali da 200 lt 2540 x 1220 x H 460 mm piedi inclusi	Caratteristiche del bacino di contenimento in acciaio: con piedi ad U di altezza 100 mm e di larghezza 150 mm compatibili con l'uso di un muletto. I bacini della gamma conica sono impilabili e sono conseganti impilati, hanno 2 anse di sollevamento per la loro movimentazione. Tutti i bacini di contenimento sono prodotti nel rispetto di specifiche che lo rendono unico: Acciaio lamierato - Galvanizzazione - Griglia pressata e galvanizzata - Capacità di contenimento conforme alla normativa
DM-BAV02FEM	2 fusti da 220 litri 1220 x 815 x H 345 mm piedi inclusi.	Bacino di contenimento conico in acciaio. Fornito con una griglia amovibilie in acciaio galvanizzato a caldo, con piedi ad U di altezza 100 mm e di larghezza 150 mm compatibili con l'uso di un muletto. I bacini della gamma conica sono impilabili e sono conseganti impilati, hanno 2 anse di sollevamento per la loro movimentazione. Tutti i bacini di contenimento sono prodotti nel rispetto di specifiche che lo rendono unico: Lameriato acciaio - Griglia pressata e galavanizzato Capacità di contenimento conforme alla normativa.
DM-BAV04CEM	4 fusti da 220 litri 1275 x 1220 x H 430 mm Capacità di contenimento di 440 litri.	Bacino di contenimento gamma conica realizzato in acciaio galvanizzato per lo stoccaggio di prodotti idrocarburi ed oleosi. Bacino di contenimento da utilizzare per lo stoccaggio in verticale di quattro fusti da 220 litri. Fornito con una griglia amovibilie in acciaio galvanizzato. Con piedi ad U di altezza 100 mm e di larghezza 150 mm compatibili con l'uso di un muletto. I bacini della gamma conica sono impilabili e sono conseganti impilati, hanno 2 anse di sollevamento per la loro movimentazione. Tutti i bacini di contenimento sono prodotti nel rispetto di specifiche che lo rendono unico: Lameriato acciaio - Galvanizzazione - Griglia pressata e galvanizzata - Capacità di contenimento conforme alla normativa.